

35-

NÁVOD

**NA MONTÁŽ
SMEROVÝCH
SVETIEL**

moped

BABETTA

typ 210

NÁVOD

na montáž smerových svetiel



ZVL KOLÁROVO
koncernový podnik

Postup montáže:

Z predného závesu demontuje predné koleso a predný blatník. Do spodných okuliarov predných teleskopov vyvrtajte dva otvory priemeru $\varnothing 7$ mm podľa obr. č. 1 a namontujte držiaky predných smeroviek podľa vyobrazenia. [V novom prevedení mopeda typu M 210.100 sú už tieto otvory vyhotovené priamo vo výrobnom podniku].

Pre namontovanie zadných smerových svetiel je potrebné vyvrtáť do bočných stien skrinky náradia otvory priemeru $\varnothing 14,5$ mm [podľa obr. č.2].

Ak používate na mopede postranné brašne namontované na nosiči, tak nie je možné pripevniť zadné smerové svetlá podľa predchádzajúceho montážneho návodu. V takom prípade doporučujeme kúpiť batožinový nosič s navarenými držiakmi smeroviek č. s. 210 34 080 v našej podnikovej predajni.

Pri montáži smeroviek dávajte pozor, aby šípka na krytoch svietidiel nad označením TOP smerovala vždy hore.

Prepínač smerových svetiel upevnite na ľavú stranu riadidiel hneď za držiak páky brzdy.

Elektronický prerušovač uchyťte pomocou dvoch upínacích pások pod ľavou stranou nádrže (nad tyristorom) k trubke rámu. Vyvedené vodiče majú pritom smerovať dolu. Týmto ste ukončili mechanickú montáž a môžete pristúpiť k elektrickému zapojeniu, k čomu slúžia priložené vodiče a žiarovky. Samotné elektrické zapojenie prevedte podľa obr. 3 a elektrickej schémy.

Pre správnu činnosť smerových svetiel je potrebné, aby ste vo vašom mopede mali alternátor 32 W/6 V typ 210 61 140, ktorý má zvlášť cievku 10 W/6 V, ktorá bežne slúži pre napojenie bzučiaka. Vývod tejto cievky je prevedený modrým vodičom (u mopedov 210 de lux je týmto napájaný bzučiak. Pokiaľ na mopede nie je, vodič je voľný a vsunutý do bužírky späť — stačí ho za slučku povytiahnuť) a pri zapojení elektronického prerušovača tento vodič prepojíte s modrým vodičom prerušovača. V prípade, že takýto alternátor vo vašom mopede nemáte, musíte vymeniť cievky svetelných pólov (3 ks) cievkami pre vyššie uvedený typ alternátora. Tieto cievky si môžete objednať, alebo zakúpiť v podnikovej predajni k. p. ZVL Kolárovo, prípadne vo vybraných predajniach Mototechny.

Zapojenie svetelných pólov prevedte podľa obrázku č. 4. Pri zakúpení svetelných pólov si brzdový pól označte, aby nedošlo k zámene a svetelné póly zapojte podľa pôvodných.


Pri dodržaní uvedeného postupu a samozrejme osadení svietidiel žiarovkami, by smerové svetlá mali správne pracovať. Pri zapnutí prepínača musia striedavo blikať predné—zadné smerové svetlo na tej strane, na ktorú smeruje šípka na prepínači.

Ak sa Vám náhodou stane, že svietia (blikajú) smerovky na opačnej strane ako ukazuje šípka na prepínači, zmeňte medzi sebou prírodné vodiče od prepínača na elektronický prerušovač (čierne vodiče).


Sme presvedčení, že po správnej montáži vám naše „Smerovky“ budú slúžiť k plnej spokojnosti a ich používaním prispějete k väčšej plynulosti a bezpečnosti v cestnej premávke.

Ďalšie kilometre jazdy bez nehody so smerovkami vám praje


V ý r o b c a

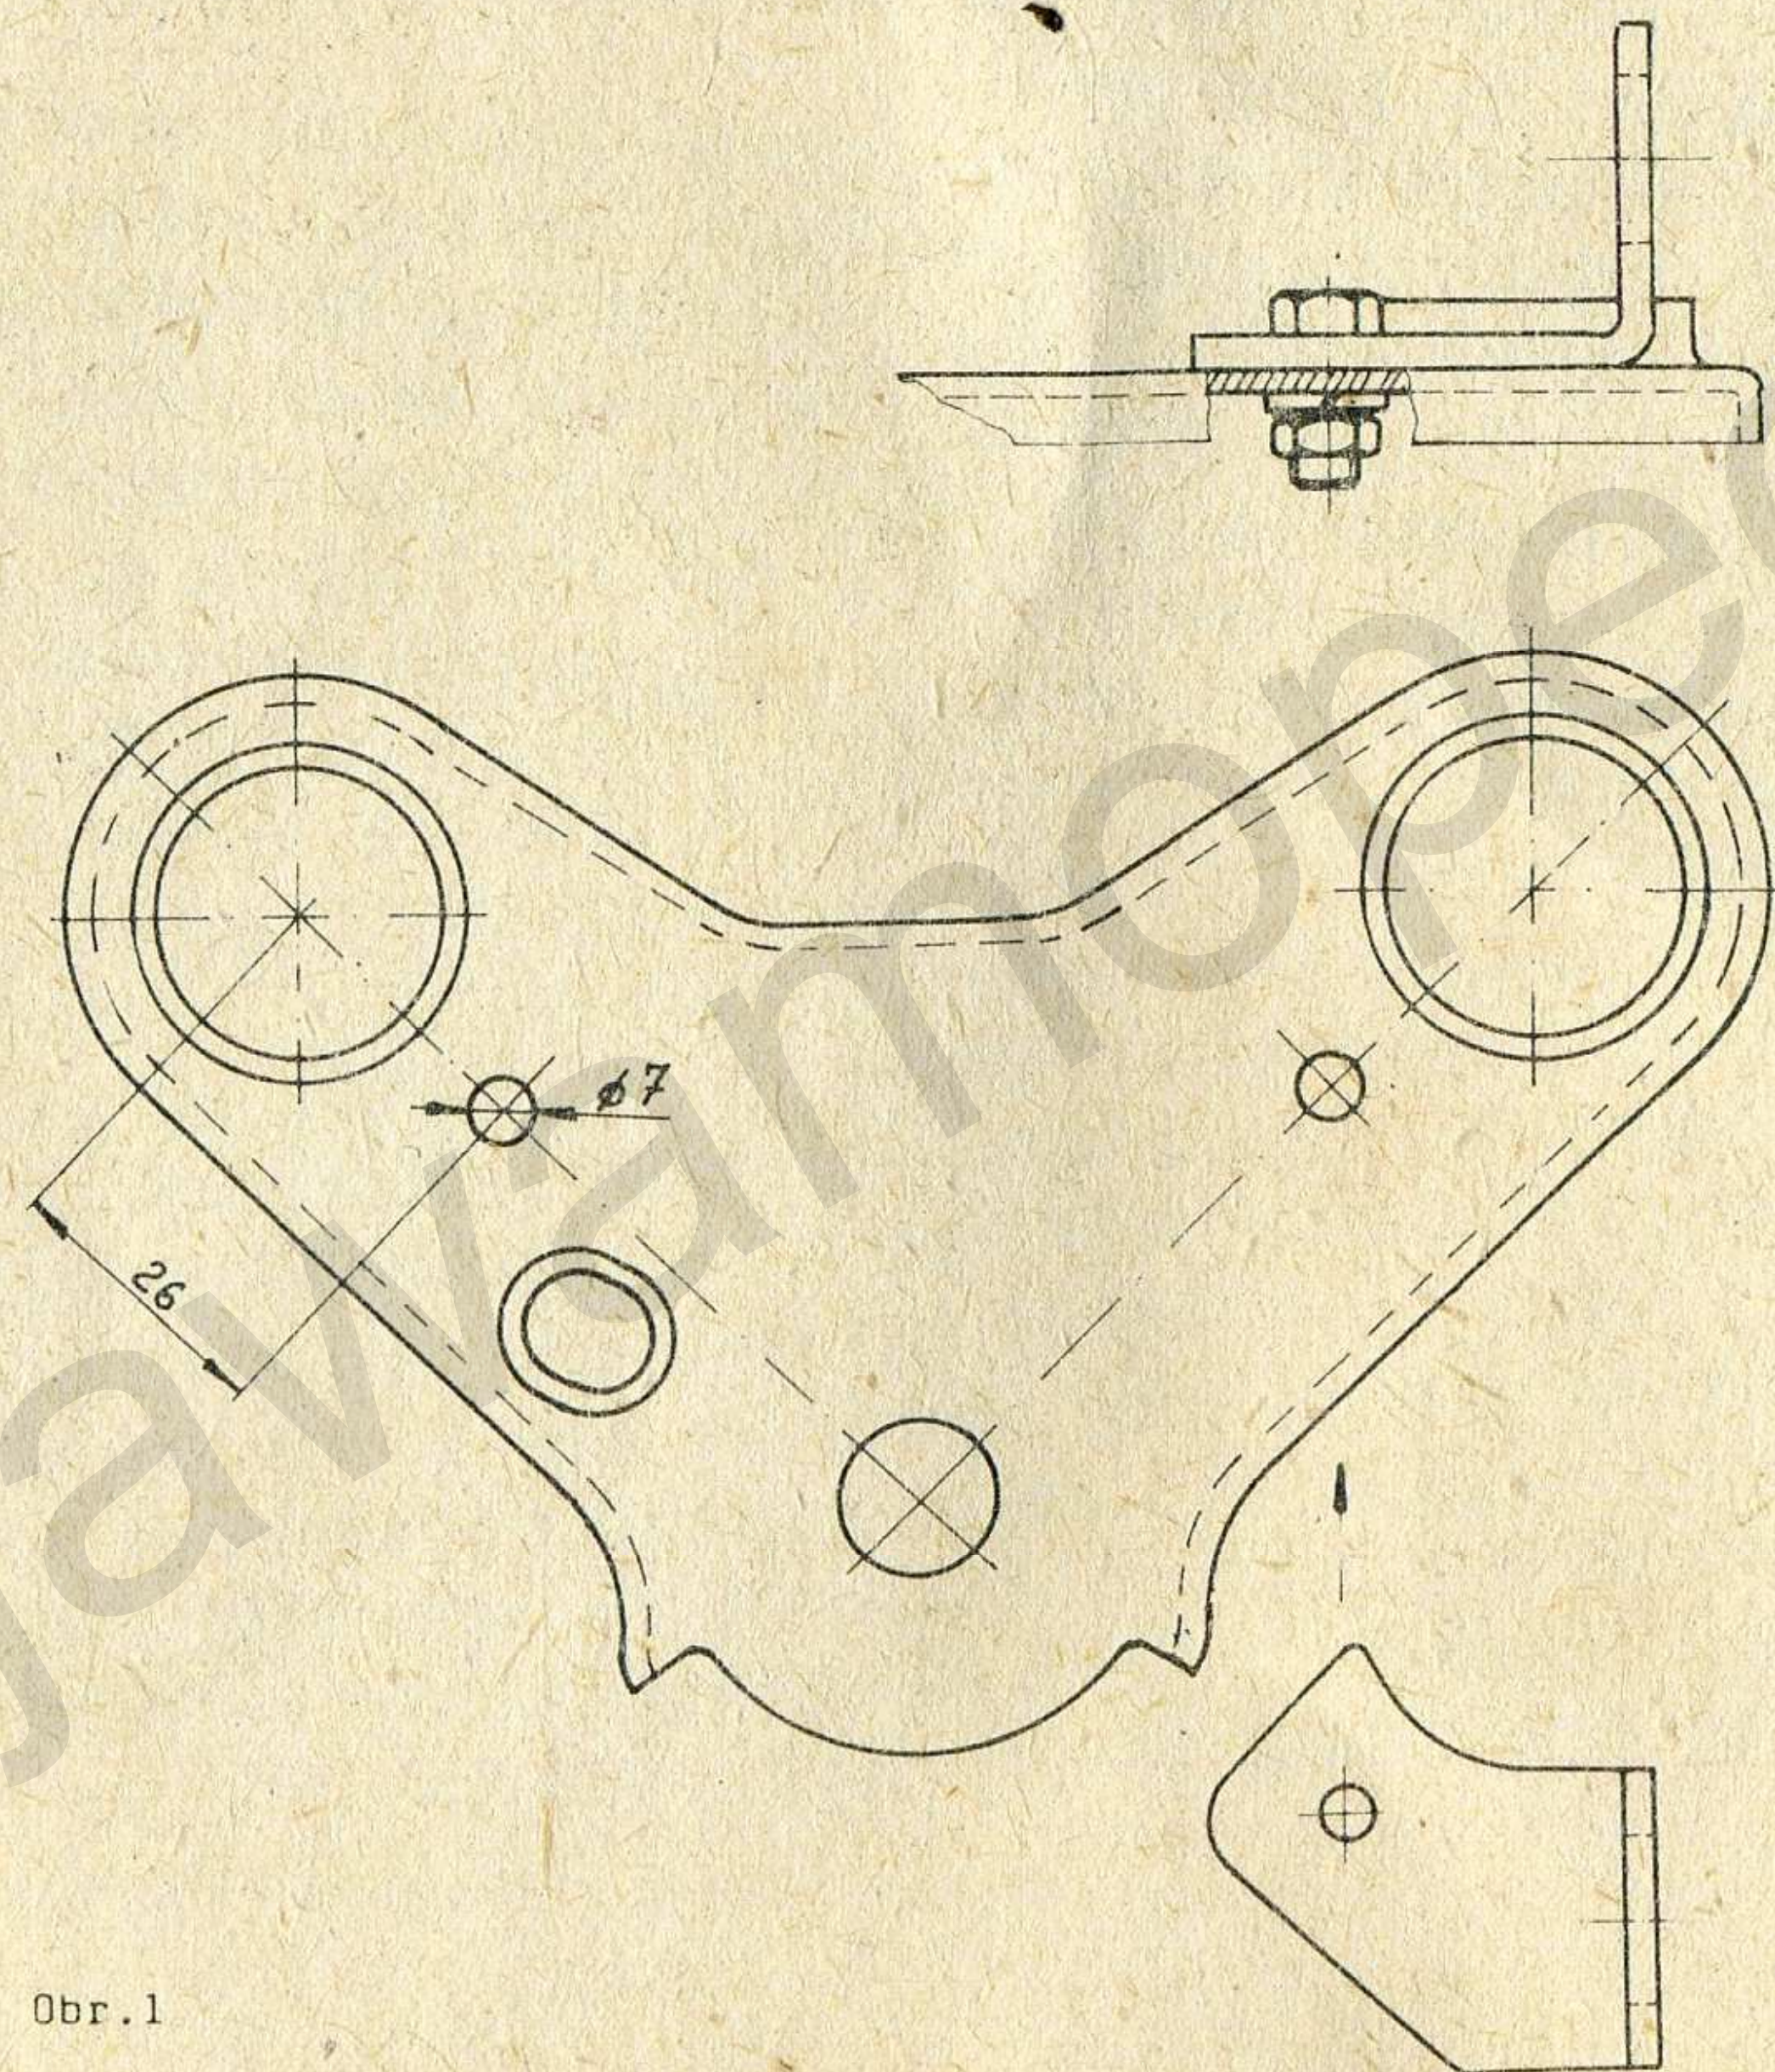

Obr. 1

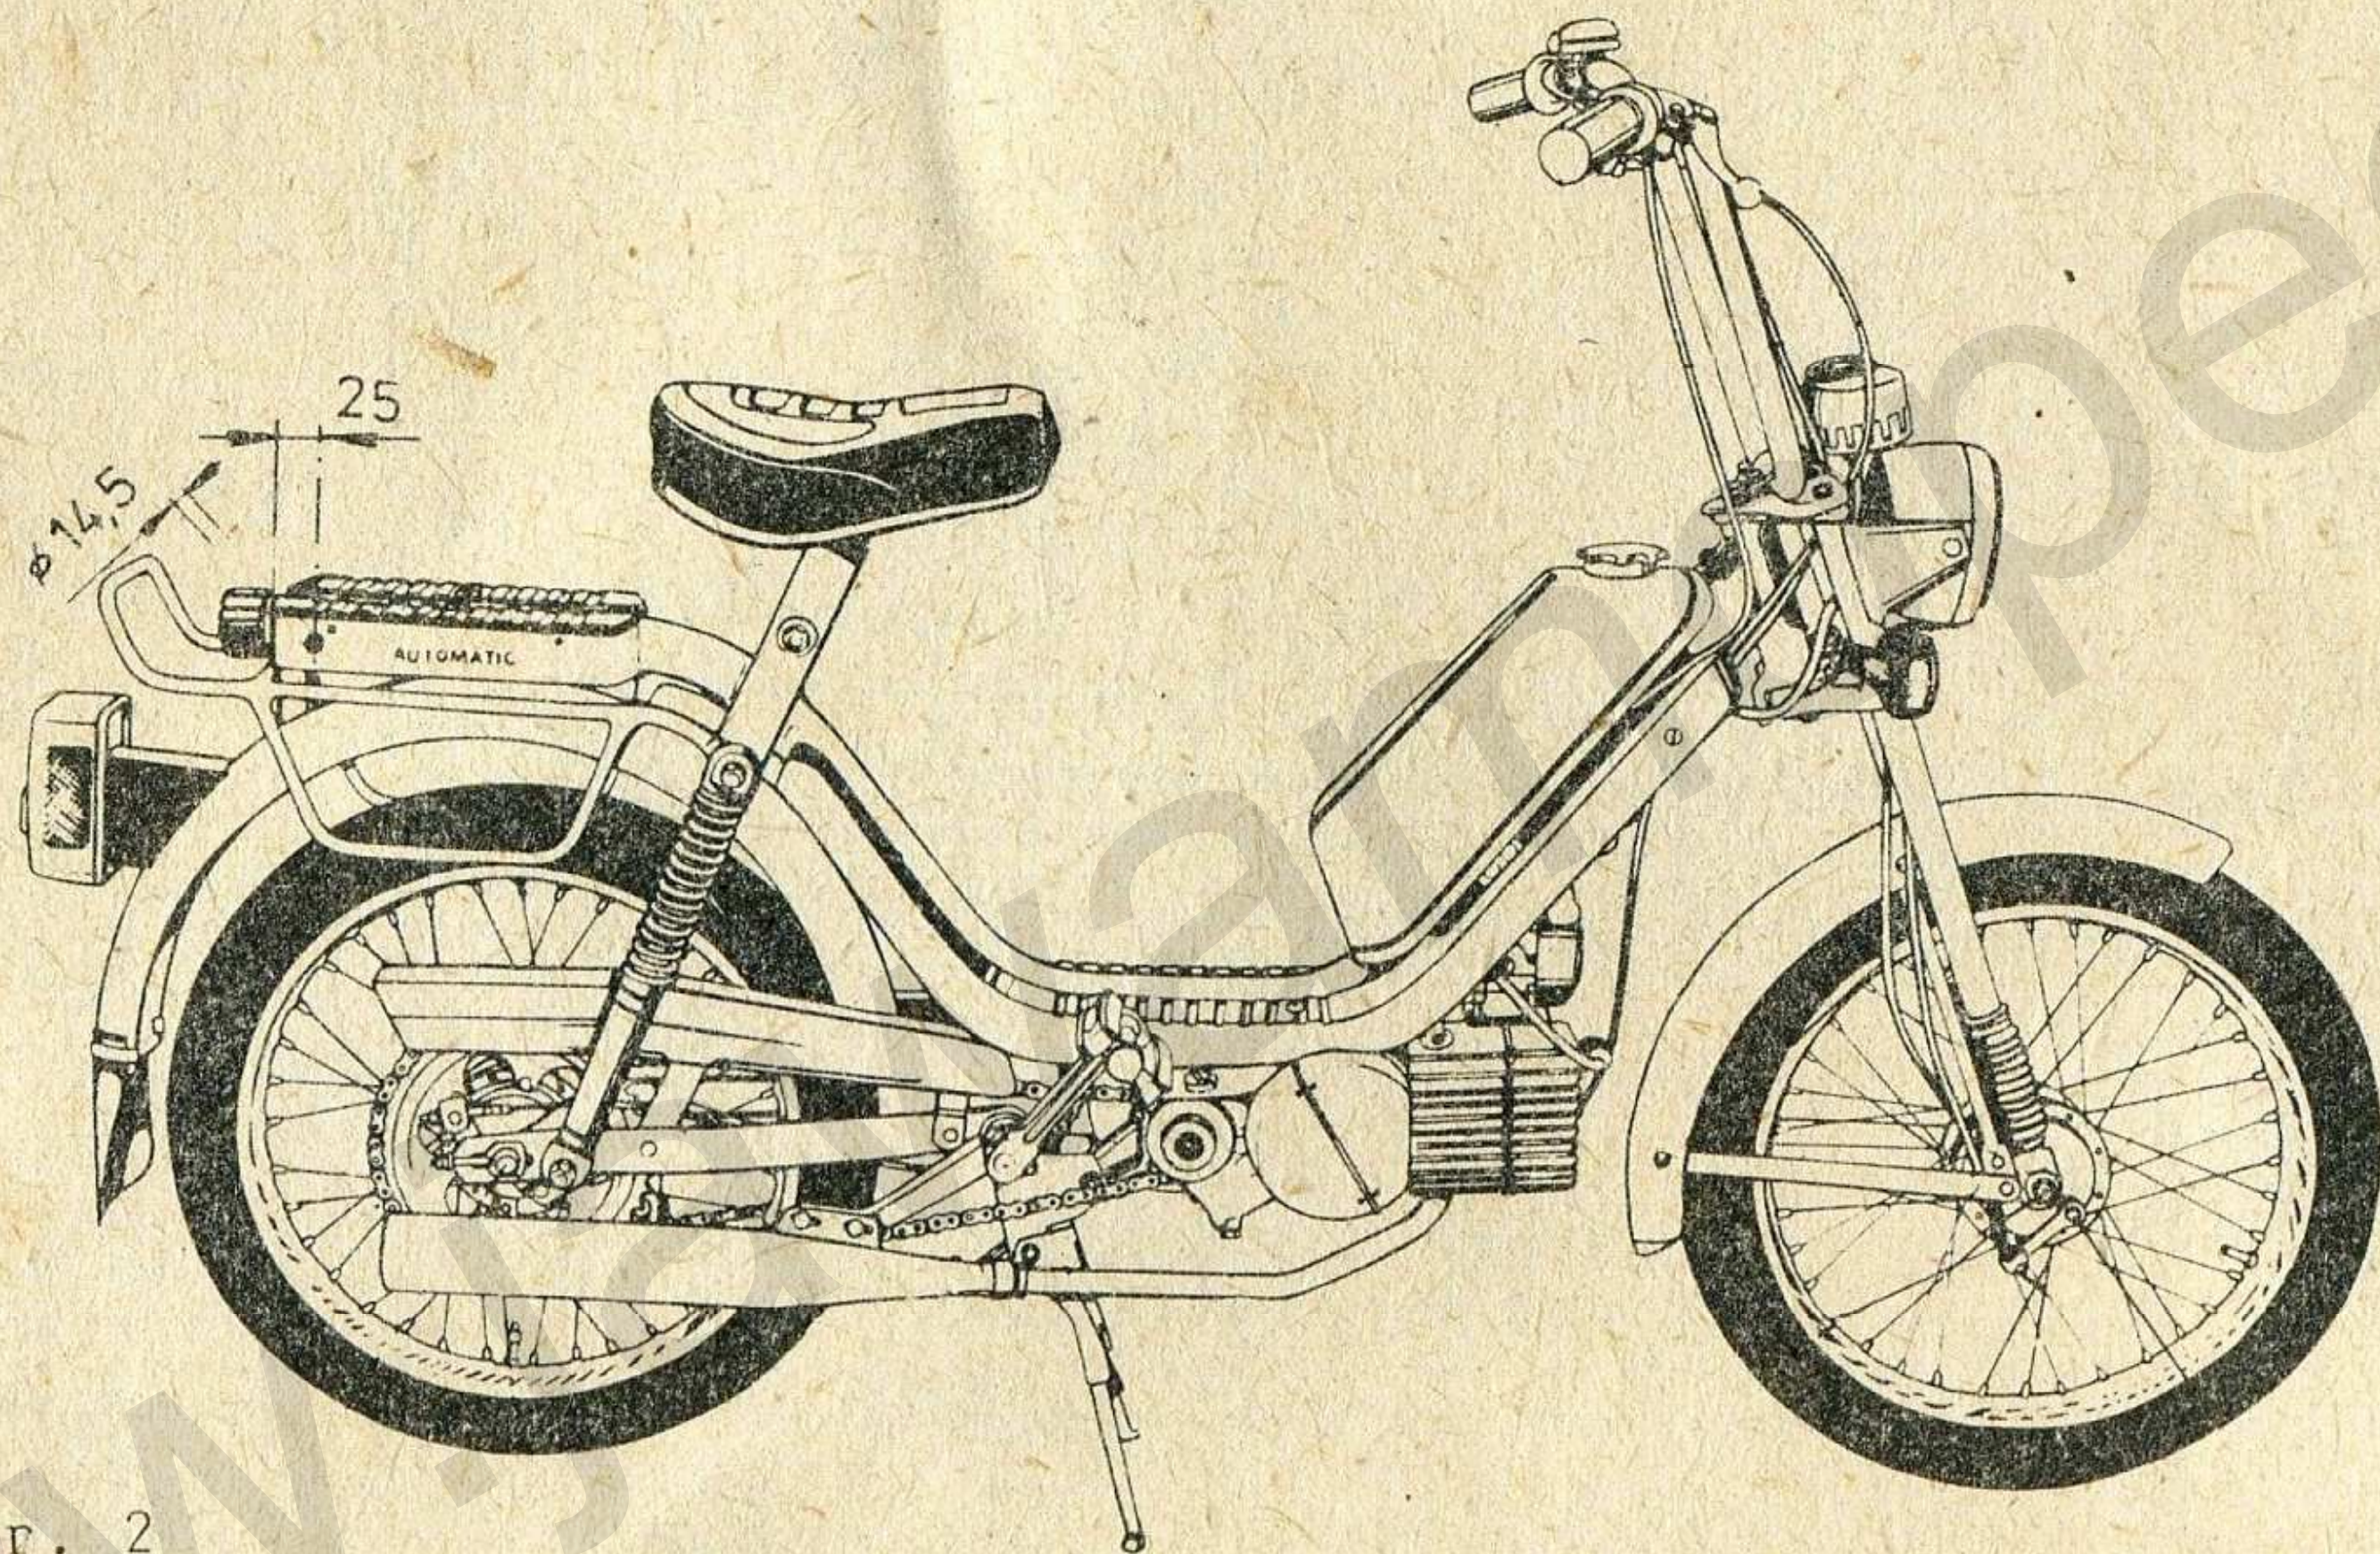

Обр. 2

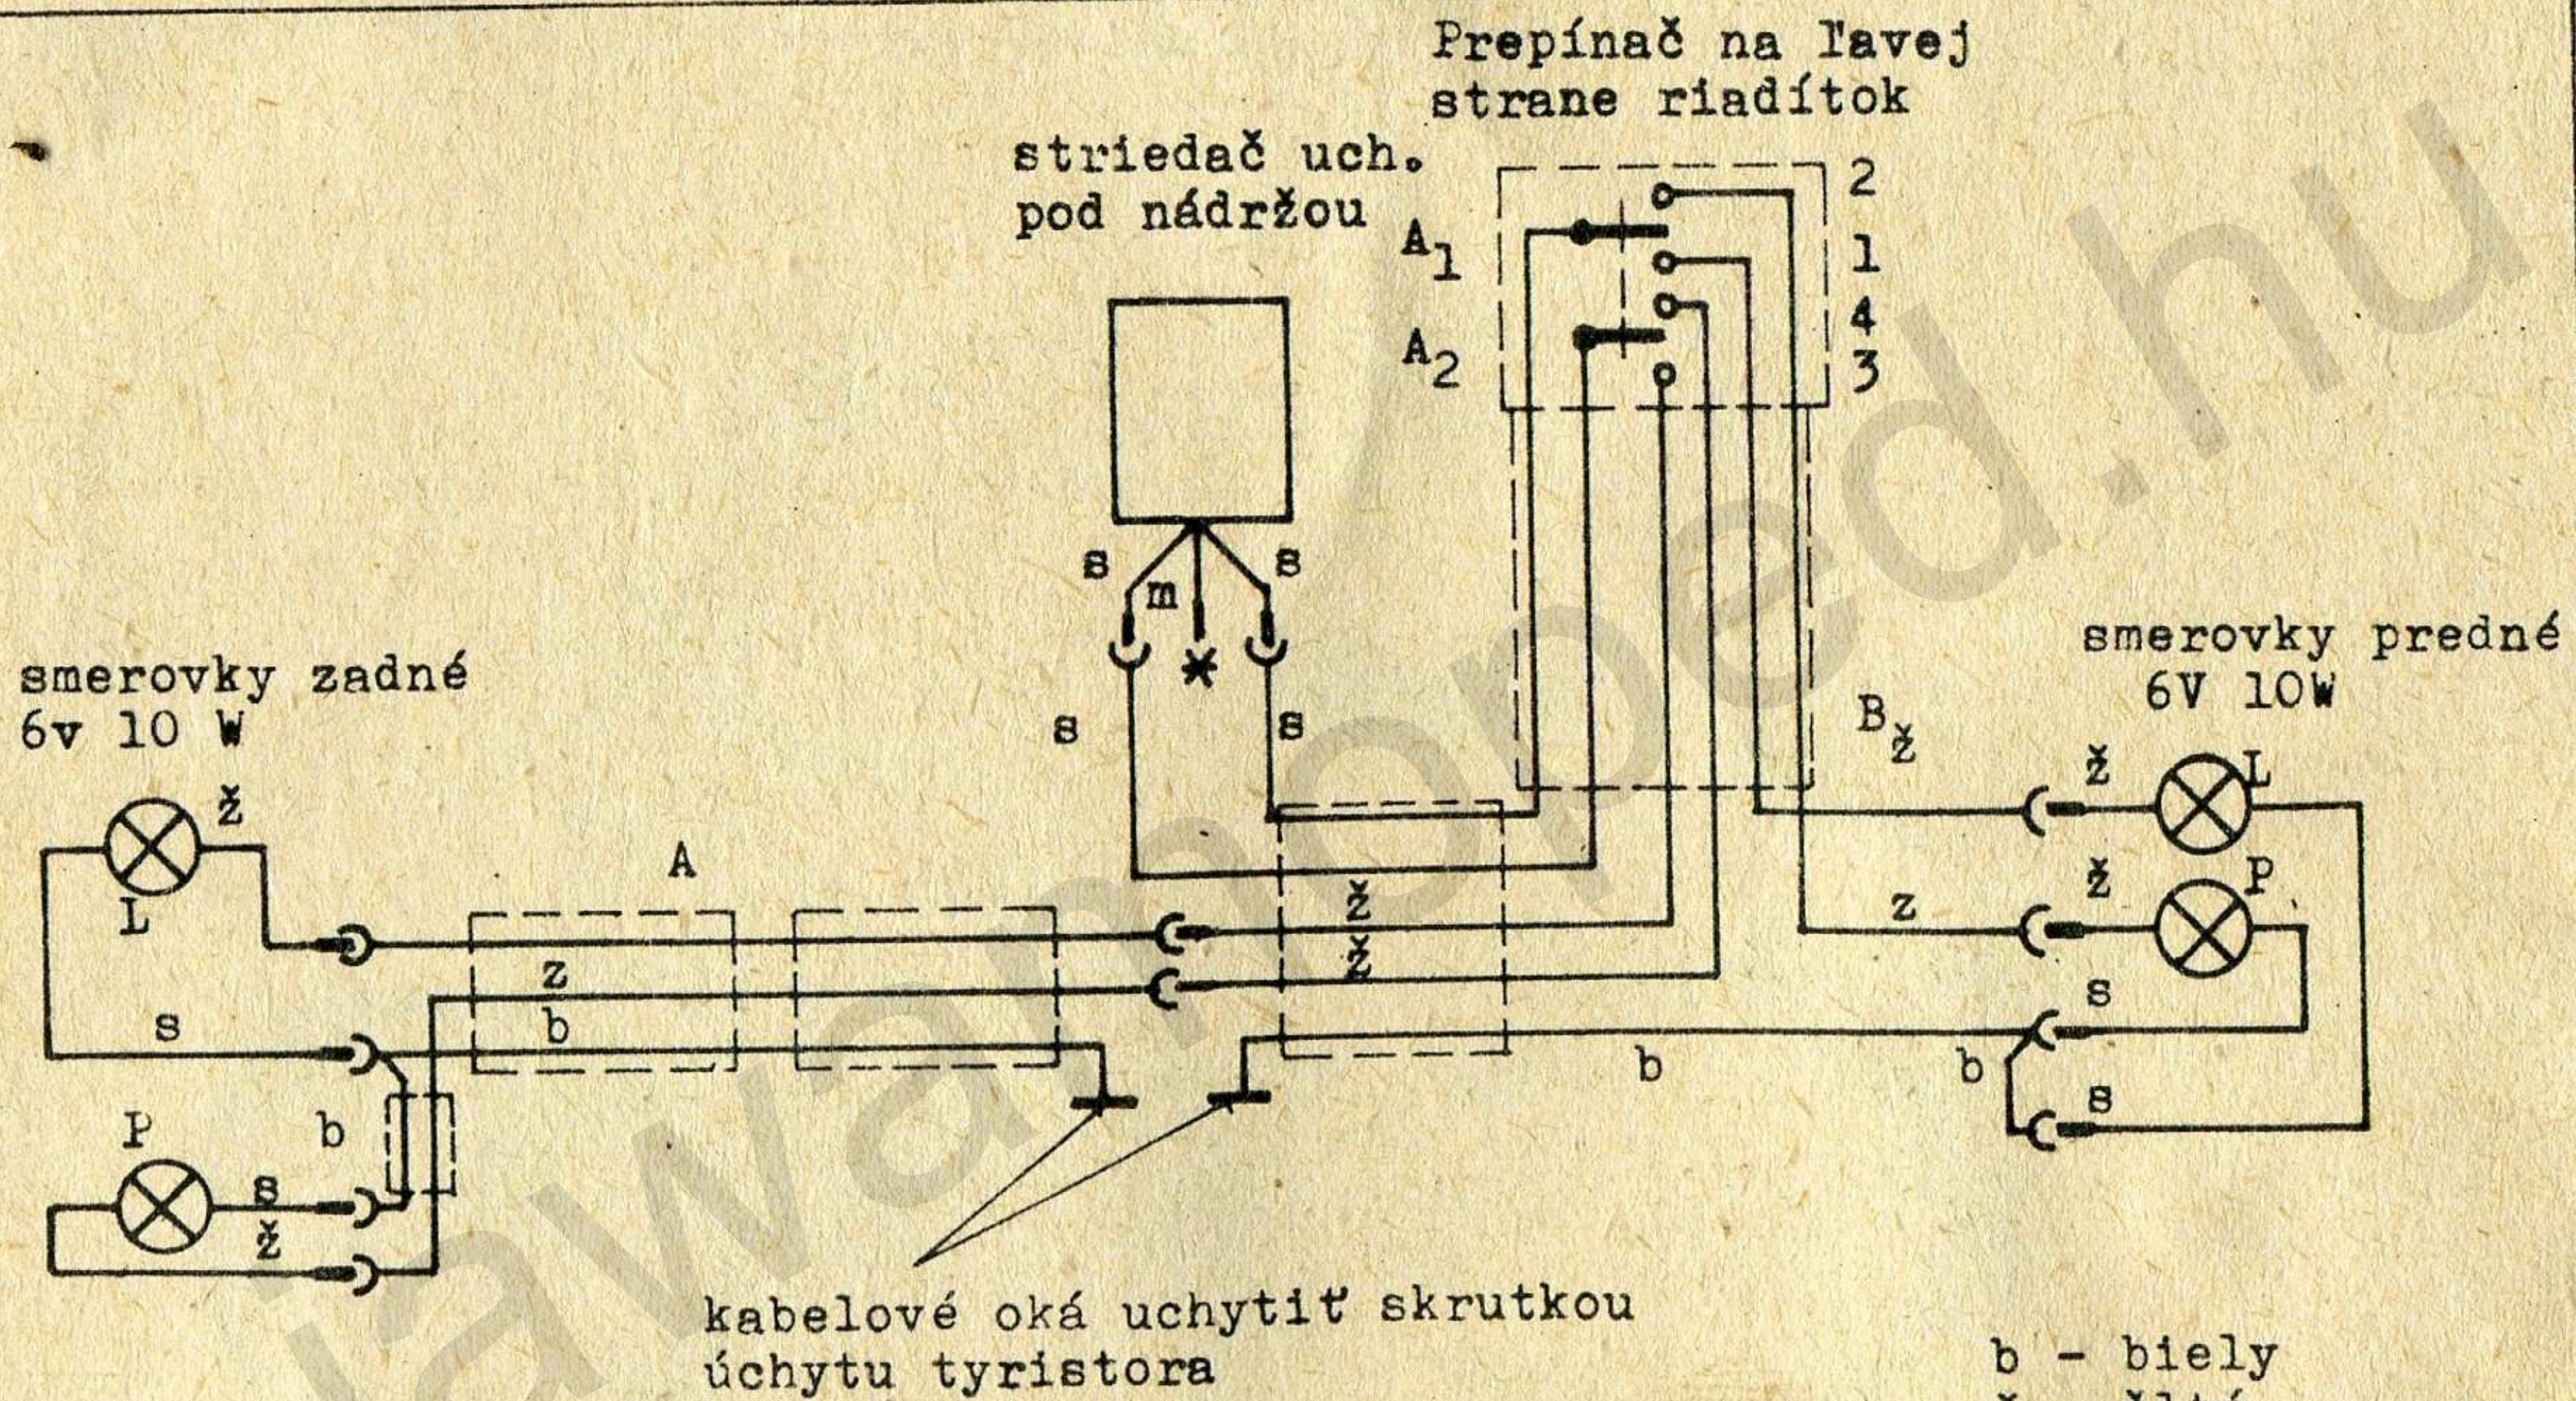


A - zväzok káblov predný - vedený pod rúrou rámu

B - zväzok káblov predný

* - prívod od alternátora modrým vodičom

Obr. 3

207 61 143
443 990 133 092

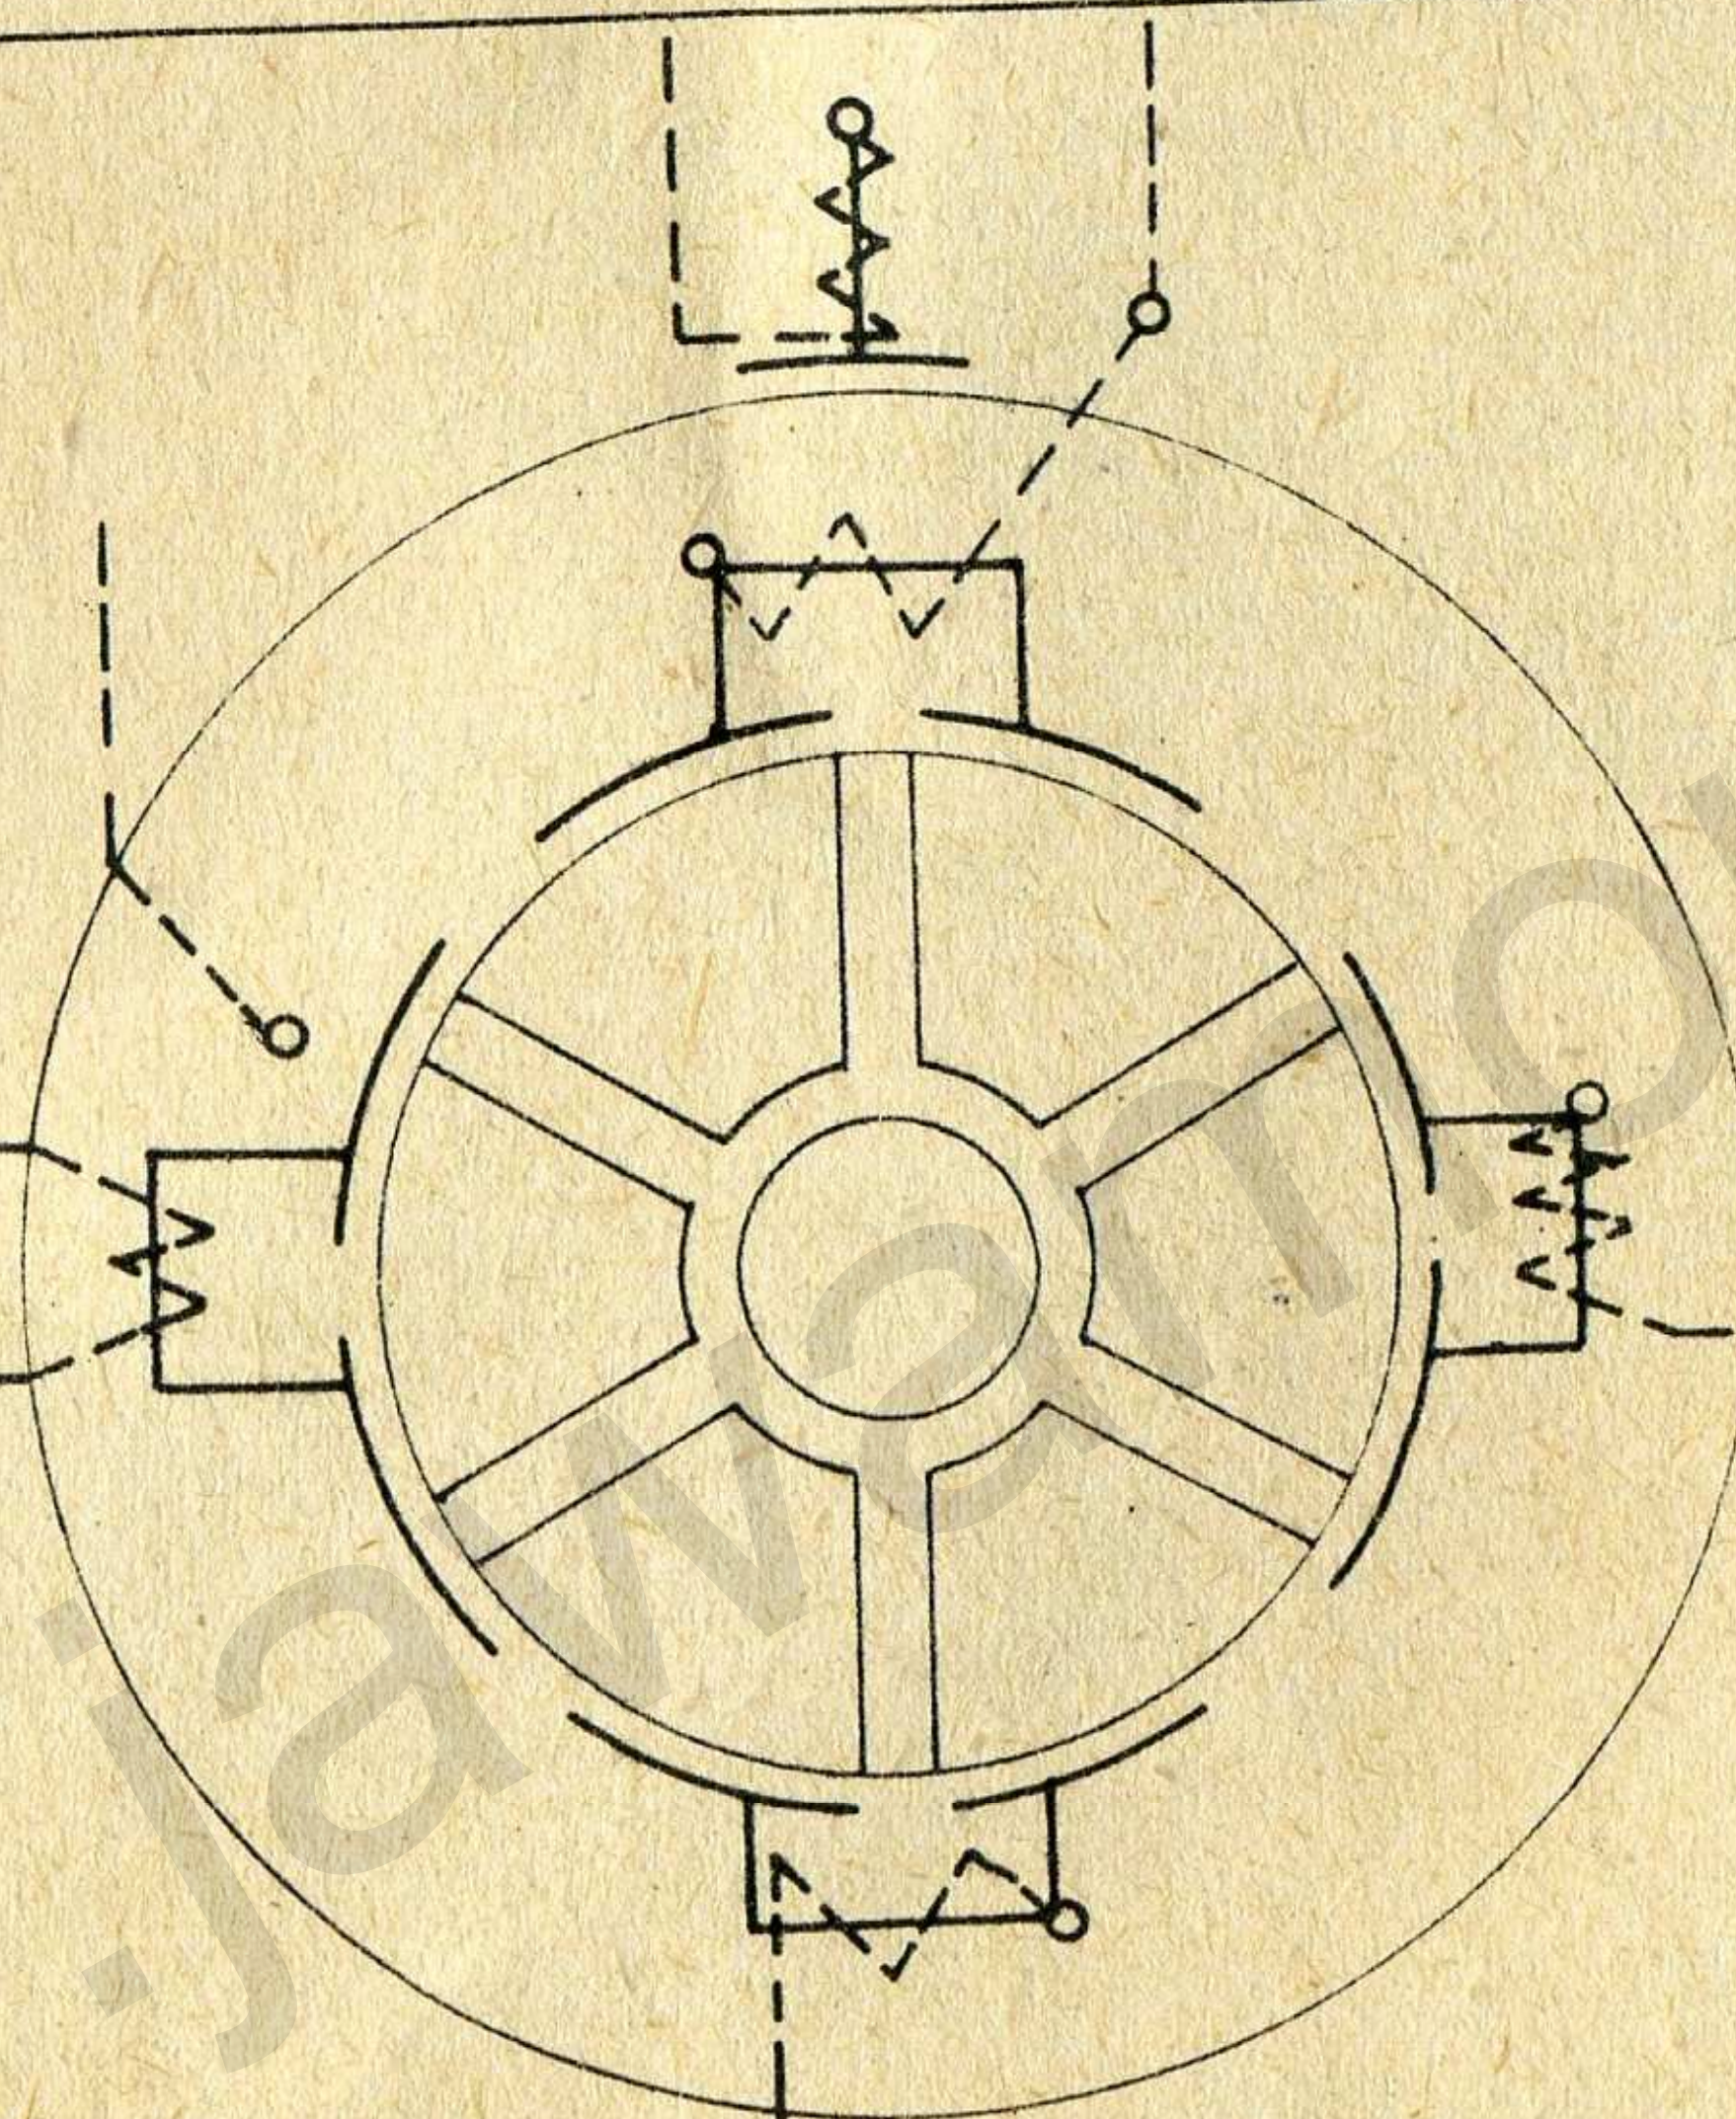


228 61 153
443 990 133 093
Lut'nyy 101

207 61 142
443 990 133 091

Obr. 4


Smerové svetlá — rozpis náhradných dielov

1. 443 312 162 101	Smerovka úplná (210 62 050)	4 ks	601-922000
2. 347 229 118 413	Žiarovka 6 V/10 W Ba 15 s	4 ks	909-511015
3. 443 319 501 802	Striedač (210 62 020)	1 ks	601-922070
4. 451 9 210 60 228	Prepínač smeroviek s ranžírom	1 ks	601-938100
5. 451 9 210 00 105	Držiak smeroviek ľavý	1 ks	601-672311
6. 451 9 210 00 106	Držiak smeroviek pravý	1 ks	601-672312
7. 311 120 314 140	Matica M 14 X 1,5 ČSN 02 1402.25	4 ks	992-402594

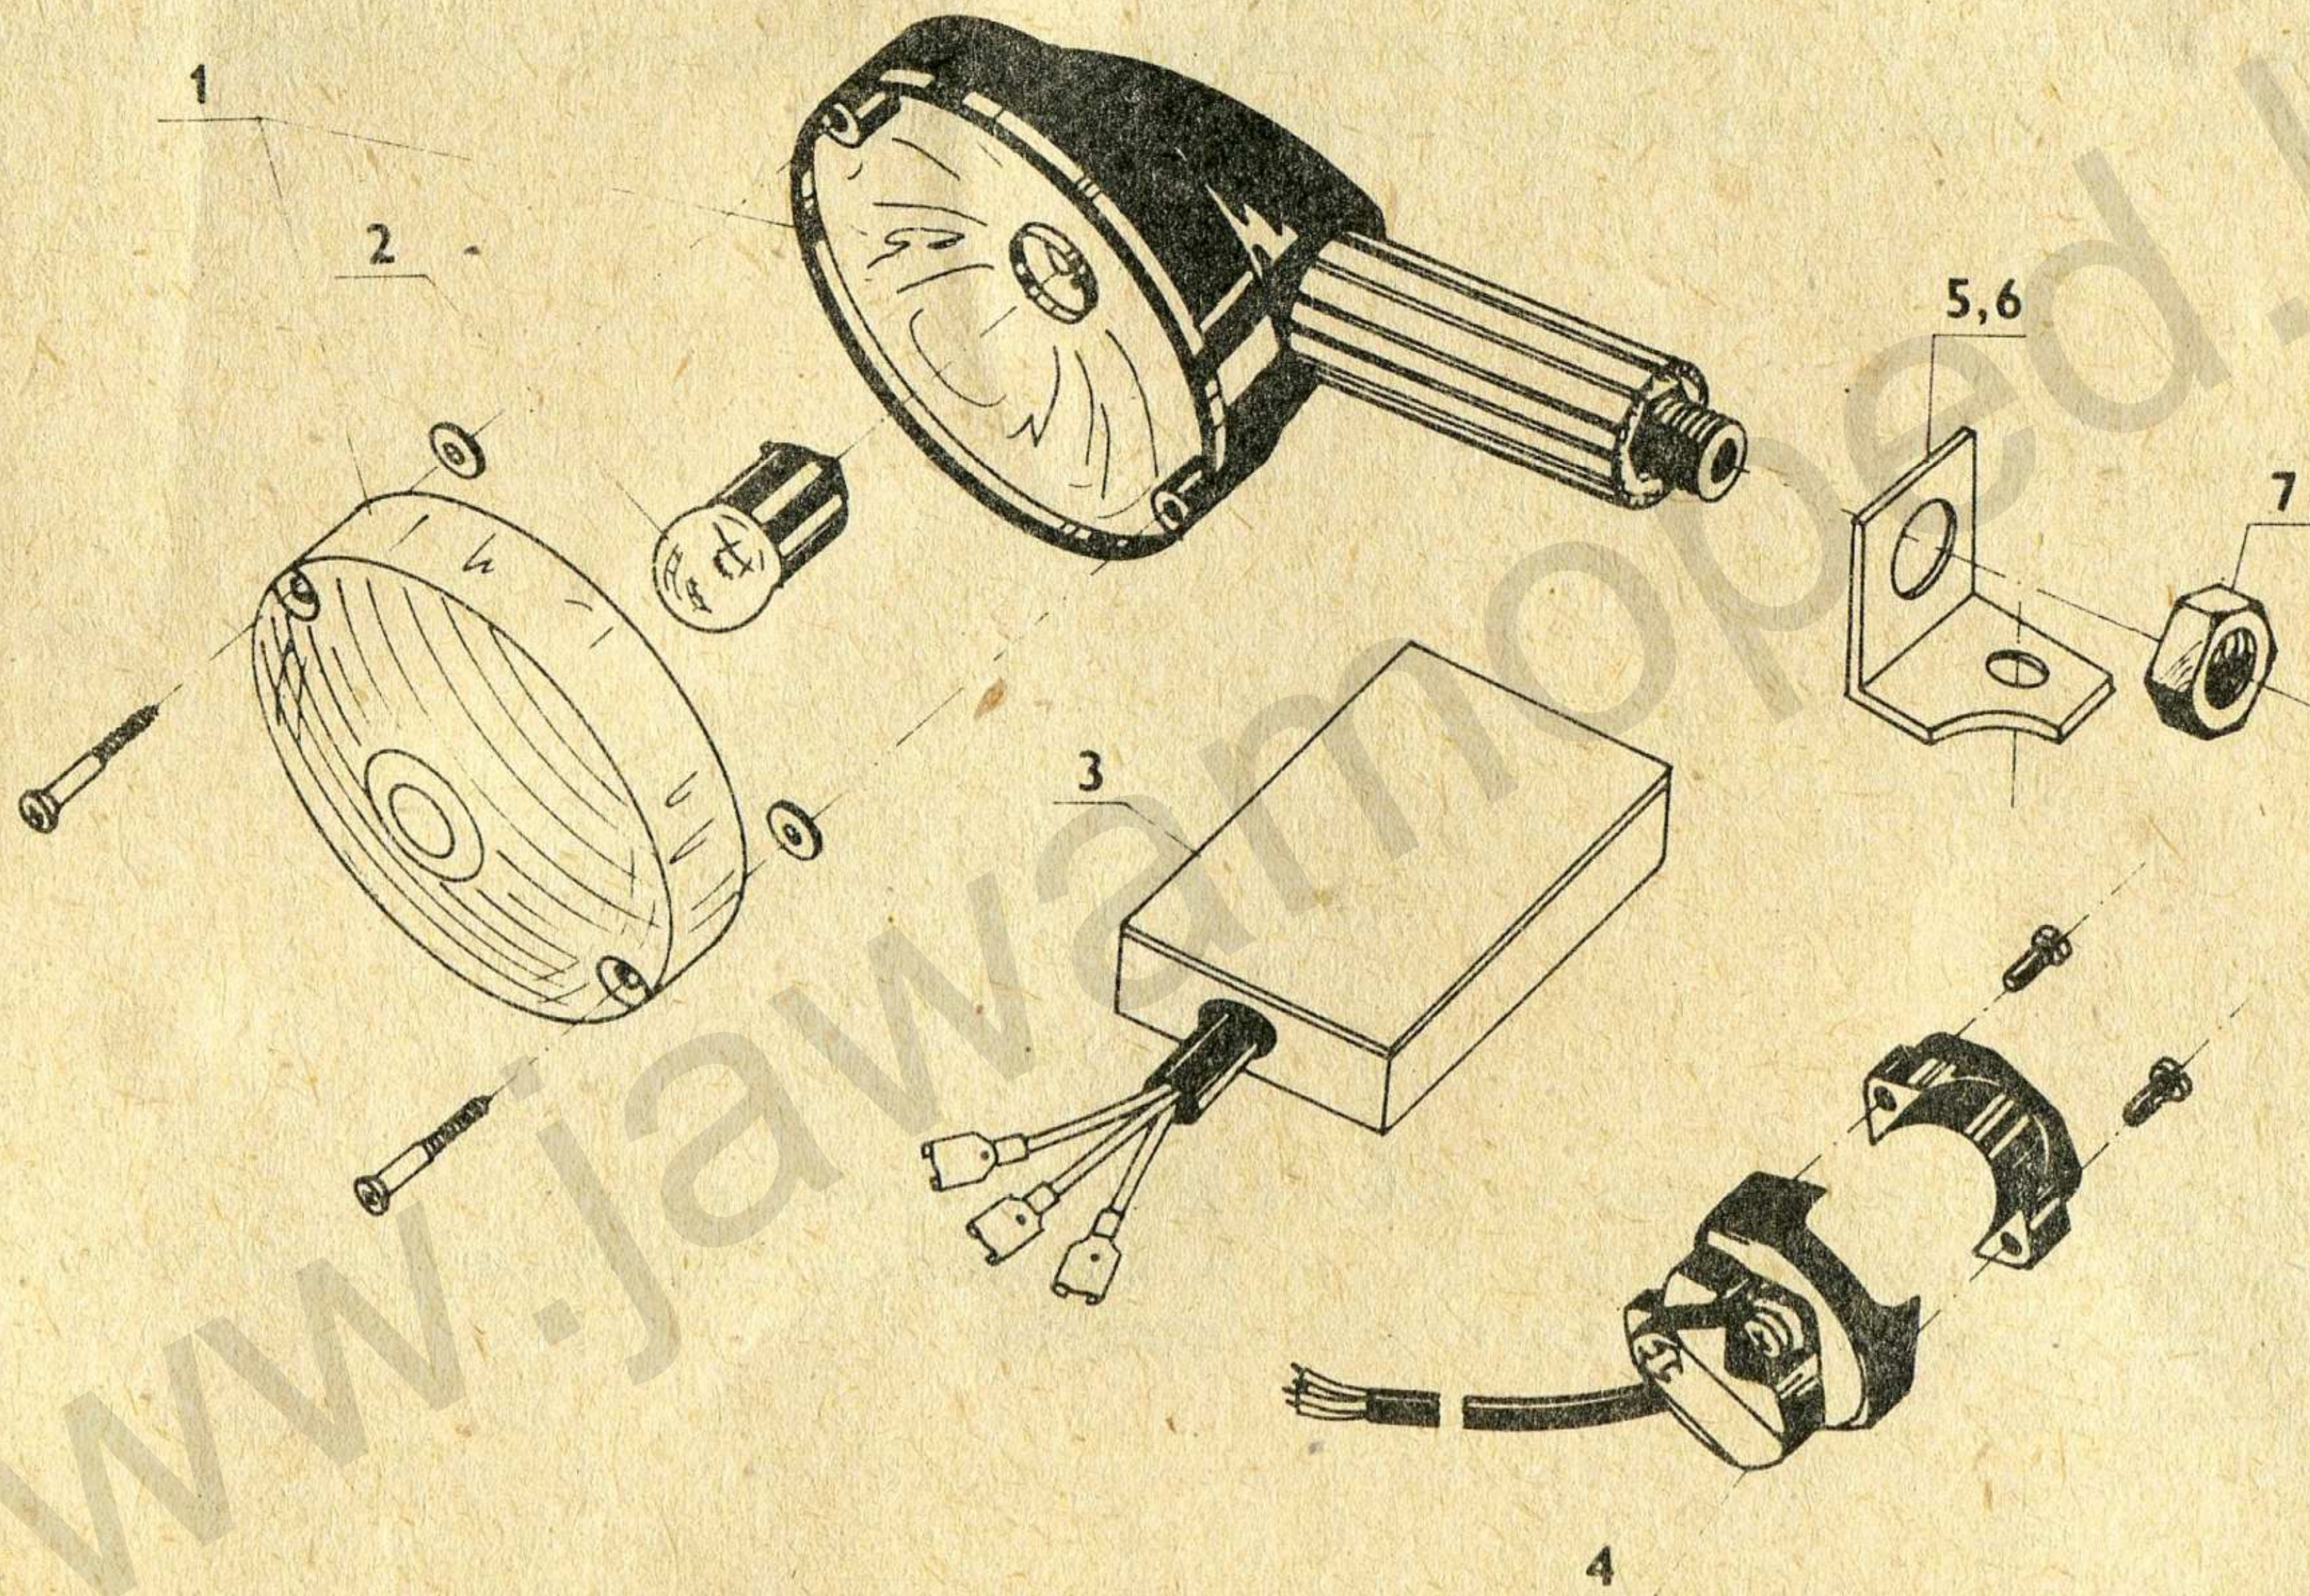

Vyhradzuje si všetky práva na konštrukčné zmeny vyplývajúce z vývoja smerových svetiel oproti vyobrazeniam a opisom uvedeným v tomto návode na dodatočnú montáž smerových svetiel.

**Vydali: Obchodno-technické služby ZVL Kolárovo, k. p.
Vytlačili: Slovenská polygrafia, š. p. Bratislava, Západoslovenské tlačiarne,
združený podnik, závod 60, 945 84 Komárno.
Rok vydania: 1989**

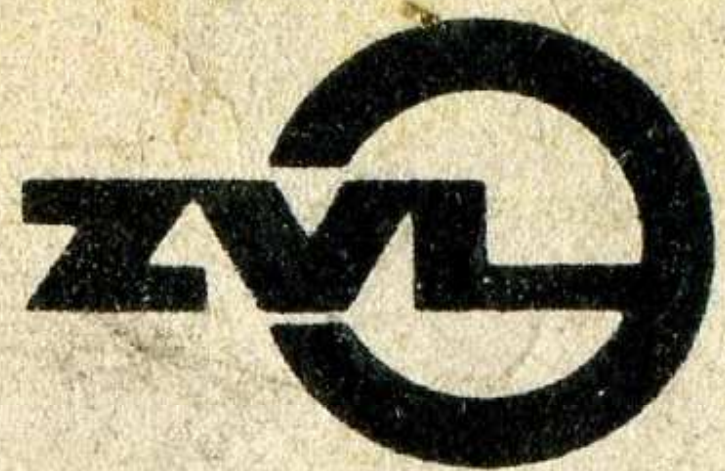

ZVL KOLÁROVO
koncernový podnik